

Suavizar las bandas


Alisar las manetas de las puertas o tapizar es un conocimiento necesario para muchos aficionados , pero qué hay de alisar las tetras en las bandas laterales de los neumáticos? Alisar las letras no deseada de las bandas de sus neumáticos es un modo simple de mejorar el aspecto de sus neumáticos y es una buena preparación para pintarles las bandas blancas.



Para eliminar la mayoría de las letras hemos usado lija grano 180 sobre un disco neumático orbital de 5 pulgadas



Retiradas las letras, hemos pulido las bandas con lija de grano 400 para asegurar una suavidad uniforme.

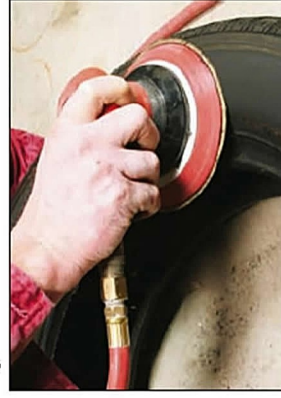

Hemos limpiado las paredes alisadas con limpiador de neumáticos, para ayudar a restituir algunos aceites en la goma y para darle al neumático un brillo de nuevo.



White Tire Paint es una pintura especial para obtener el aspecto de flancos blancos sobre neumáticos normales. Concebida especialmente para evitar engorrosas grietas en pinturas convencionales producidas por el movimiento de los flancos de los neumáticos al circular. Un efecto parecido ocurre también con los flancos blancos "postizos" que con el calor y la circulación se despegan , amarillean , se deforman y destrozan el propio neumático ! La mundialmente conocida "Pintura Bandas Blancas" es un compuesto de goma líquida especialmente diseñado para adherirse al neumático, que no endurece nunca, incluso completamente seca. Se mantiene lo suficientemente elástica para sobrevivir como parte del neumático. Los efectos de la luz solar.

Es importante no aplicar en neumáticos nuevos , ya que pueden haber en la superficie, ceras de desmoldado y finitos , que afectarían a la adhesión y al color de su banda blanca. Se recomienda usar en neumáticos que hayan recorrido unos 1000km.




01 Para iniciar el proceso hemos frotado el neumático con un limpiador para neumáticos para asegurar que la superficie está libre de suciedad o aceites. Es muy importante limpiar bien los neumáticos antes de empezar a pintarlos.



02 Hemos delimitado el área deseada para la banda blanca usando cinta de carroceros.

Después del pintado debe prestar especial atención a los bordes pintados para prevenir daños en la banda cuando retire la cinta.

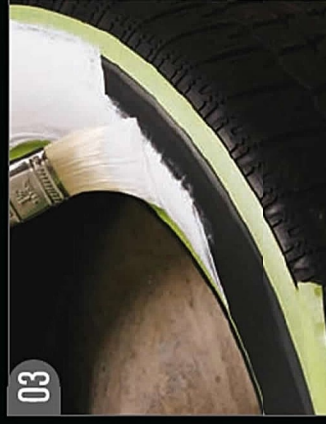

03 Usando un pincel, aplicamos una cantidad moderada de White Tire Paint en el espacio designado.



04 Después del curado de la primera capa tras las 24 horas recomendadas, aplicamos una segunda y una tercera capa en intervalos de 24 horas.



05 Una vez completo el proceso de curado , retiramos la cinta para descubrir un neumático con una bonita banda blanca ancha pintada, listo para ser usado en nuestro vehículo.

White Tire Paint ,

es un producto de:



ANVIL EUROPE S.L.
C/Enric Morera, nº 33.
08243-MANRESA (Spain)
Tel: +34 938743384
Fax: +34 938735948



Otros productos interesantes en:

WWW.ANVILES